









- NOTES:
- 1.0 PLATING:
- 1) Contact plating: brass Au3u"over 50-80u" Ni
 - 2) Spring: SUS
 - 3) Housing: TPE white
 - 4) Magnet: N52
 - 5) Cable: TPE, DD2.5
 - 6) PCB: FR4
- 2.0 Rated voltage (Per Contact): 5 Volts
- 3.0 Rated Current (Per Contact): 1.5A maximum
- 4.0 Recommended Working Stroke & Force:
- 1) Stroke 0.8mm (Per Contact): 60gfMax
 - 5.0 Mechanical life:
 - 1) 0.8mm (Mechanical life): 10,000 Cycles Min
 - 6.0 Working Temperature Range: -30~85°

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

模具编号		模仁编号									
-----		-----									
-----		-----									
-----		-----									
序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	料号	料号	视图	图档编号	单位	版本
1	-----	-----	-----	-----	6mm-2PIN-圆形水杯-侧出一公差	-----	-----	未标注尺寸公差 +/-0.15	-----	mm	A1
2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	未标注角度公差 +/-2°	-----	mm	1:1
3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	2017.12.01
变更记录表											

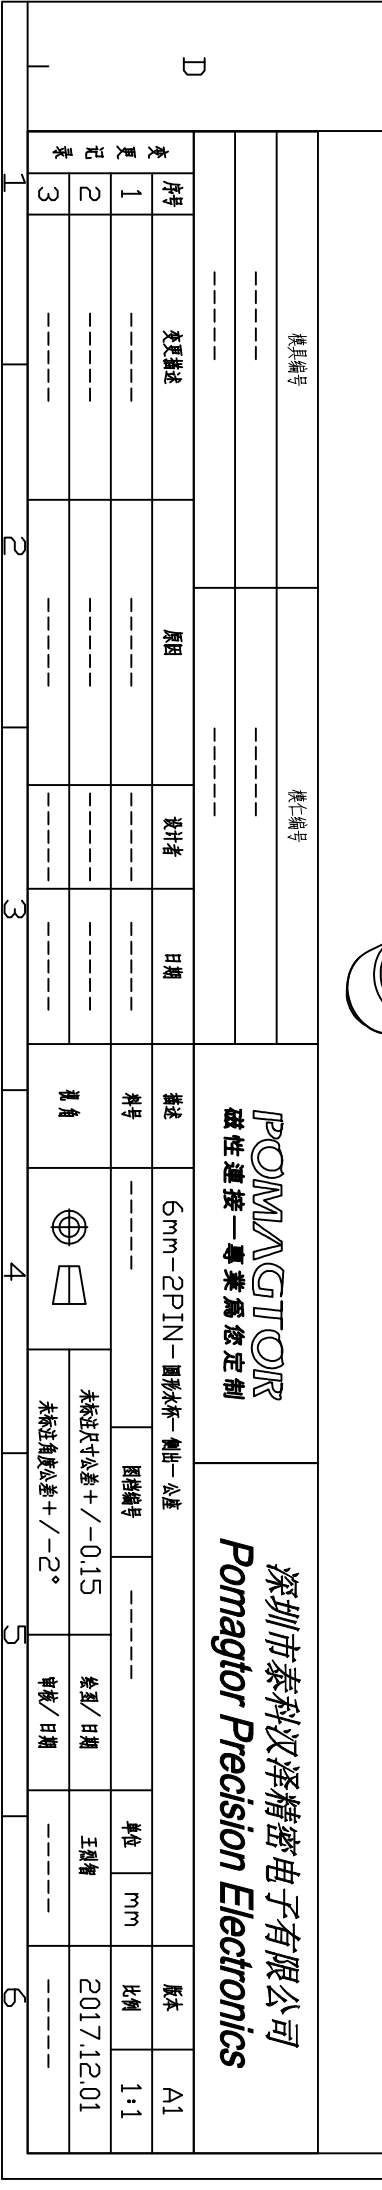

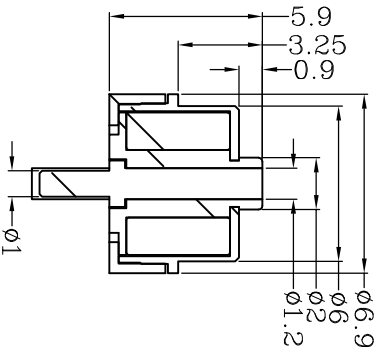

PCB LAYOUT
Layout Tolerance: ±0.05mm

- NOTES:
1.0 PLATING:
1) Contact plating: brass Au3u" over 50-80u" NI
2) Contact solder area plating: brass Au 3u" over 50-80u" NI
3) Housing: LCP white
4) Magnet: IN52
2.0 Rated voltage (Per Contact): 5 Volts
3.0 Rated Current (Per Contact): 2A maximum
4.0 Working Temperature Range: -30~85°

POMMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

模具编号

模仁编号

序号	变更描述	原因	设计者	日期
1	---	---	---	---
2	---	---	---	---
3	---	---	---	---

描述: 6mm-2PIN-圆形水杯-母座

图档编号: ---

料号: ---

锥角: ---

未标注尺寸公差: +/-0.15

未标注角度公差: +/-2°

1	2	3	4	5	6
变更记录	原图	设计者	日期	描述	图档编号
1	---	---	---	6mm-2PIN-圆形水杯-母座	---
2	---	---	---	料号	---
3	---	---	---	锥角	---
			未标注尺寸公差: +/-0.15	图档编号	---
			未标注角度公差: +/-2°	描述/日期	---
			单位: mm	比例: 1:1	2017.12.01
			审核/日期	---	---