

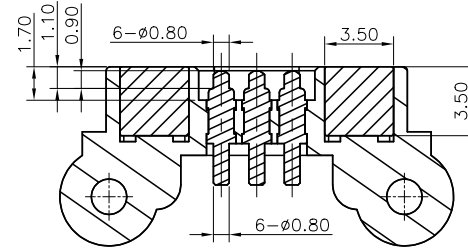

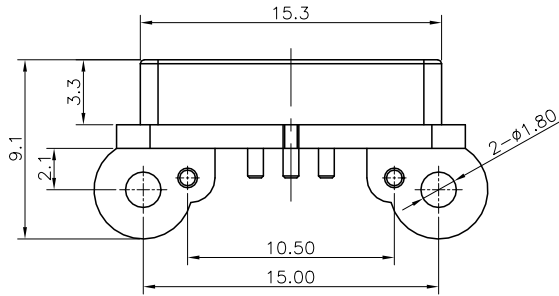
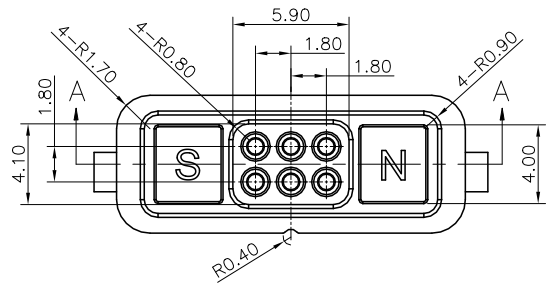


料号审核:

变更说明	序号	变更描述	原因	设计	日期
0		新版本发行	-	黄海祥	2020.10.20
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-

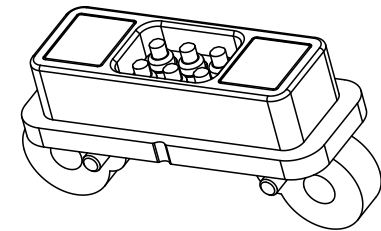

SECTION A-A

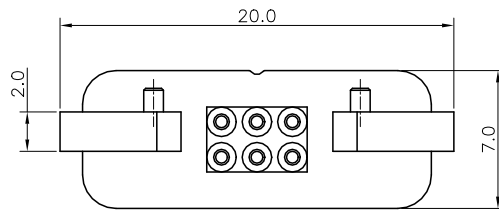

3D VIEW

**POMAGTOR**  
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
Pomagtor Precision Electronics

序号	料号	物料名称	描述	用量	单位
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
3	-	方形磁铁	方形磁铁4.0*3.5*3.5mm N52 表面镀镍 盐雾48H	2	PCS
2	-	弹针	尺寸φ1.5*5.8mm 材质C3604 针头镀金5u" 针管镀金3u" 盐雾48H	6	PCS
1	-	TK-6PIN公座磁吸连接器支架	尺寸20.0*7.0*9.1mm 材质PA9T黑色	1	PCS

描述	TK-6PIN公座磁吸连接器 PH=1.8 PA9T黑色	版本	A0	比例	1:1	单位	mm
料号	-	绘图/日期	黄海祥	2020.10.20			
	未标注公差	x.±0.20	.x±0.15	.xx±0.10	审核/日期	-	-
		.x'±2'	.x'±0.5'				

1

2

3


4

5

6

料号审核:

变更说明	序号	变更描述	原因	设计	日期
	0	新版本发行	-	黄海祥	2020.10.16
	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-

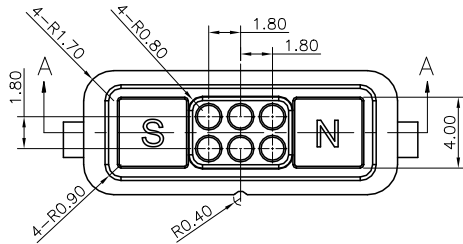

NOTES:

1.MATERIALS:




HOUSING: PA9T COLOR:BLACK.  
POWER PIN: C3604.  
MAGNET: N52.

2.PLATING:



POWER PIN: Au 5u" Min. OVER 50~120u" NICKEL.  
MAGNET: NICKEL PLATING.

3.ELECTRICAL:

RATED CURRENT: 2A.  
RATED VOLTAGE: 5V.  
INSULATION RESISTANCE: 100MQ Min.  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AT 60Hz.  
CONTACT RESISTANCE: 30mΩ Max. BEFORE TEST AND 60mΩ Max. AFTER TEST POGO PIN WORKING STROKE.

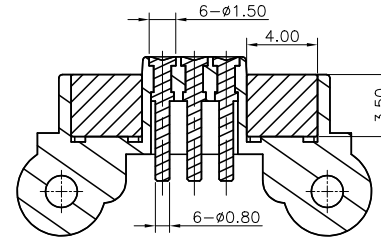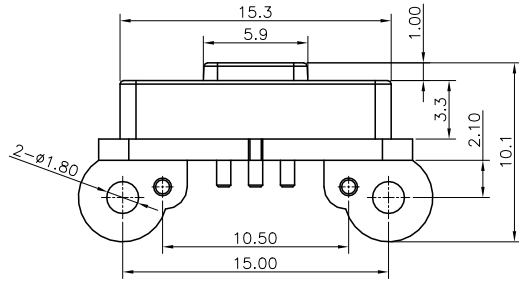

SECTION A-A

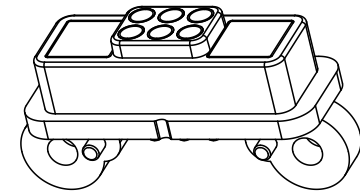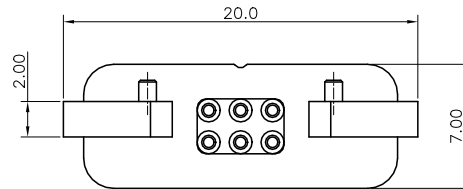

3D VIEW

7	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	方形磁铁	方形磁铁4.0*4.0*3.5mm N52 表面镀镍 盐雾48H	2	PCS	-
2	-	插针	尺寸φ1.5*7.0mm 材质C3604 镀金5u" 盐雾48H	6	PCS	-
1	-	TK6PIN母座支架	尺寸20.0*7.0*10.1mm 材质PA9T黑色	1	PCS	-
序号	料号	物料名称	描述	用量	单位	

POMAGTOR 磁性连接—专业为您定制		深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 Pomagtor Precision Electronics			
描述	TK-6PIN母座磁吸连接器 PH=1.8 PA9T黑色	版本	A0	比例	1:1
料号	-	绘图/日期	黄海祥	审核/日期	2020.10.16
	未标注公差	x.±0.20	.x±0.15	.xx±0.10	
		.x'±2'	.x'±0.5'		