
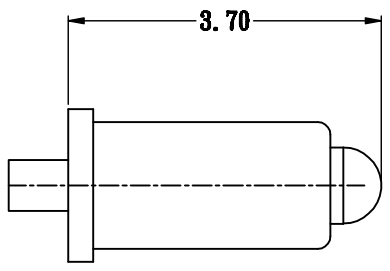
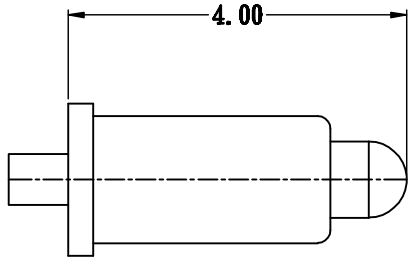


变更记录			日期	设计者
版本	变更描述			
A0	新版发行			

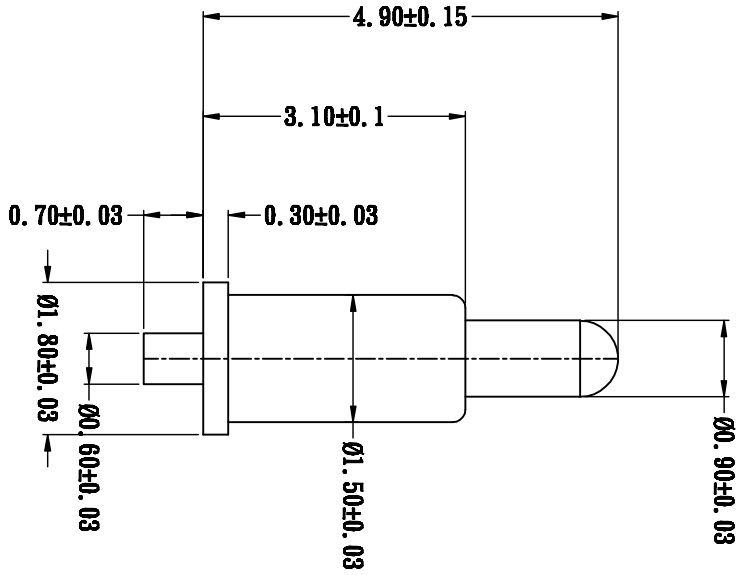

- NOTES:**
- 1.0 PLATING:**
    - 1) Contact plating: brass Au&Cr over 500-1200<sup>2</sup> Ni
    - 2) Spring: SIS
  - 2.0 Rated voltage(Per Contact): 5 Volts**
  - 3.0 Rated Current(Per Contact): 1.0A**
  - 4.0 Insulation Resistance : 10MΩ minimum**
  - 5.0 Dielectric Withstanding Voltage: 100V at 60HZ**
  - 6.0 Contact Resistance: 8mΩ maximum before test and 60mΩ maximum after test at pogo pin working stroke**
  - 7.0 Recommended Working Stroke&Force:**
    - 1) Stroke: 0.9mm(Per Contact): 4kgf±20gf
  - 8.0 Mechanical life:**
    - 1) Mechanical life: 10,000 Cycles
  - 9.0 Working Temperature Range: -30~85°**

**POMAGTOR**  
磁性连接—專業為您定制

Pomagtor Precision Electronics  
深圳市泰科汉洋精密电子有限公司

描述	1.8*4.5, 6mm pogo pin		图档编号	-----	单位	mm	版本	A0
料号							比例	Free
视角			未标注尺寸公差: +/-0.15	绘图/日期	审核/日期		核准/日期	
			未标注角度公差: +/-2°					