
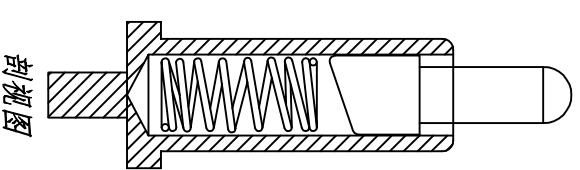
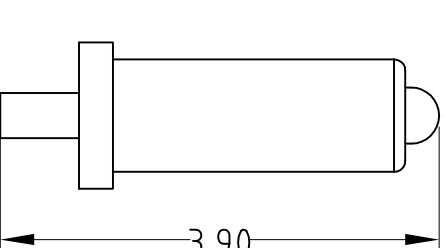
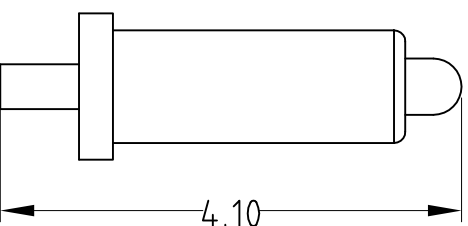


- NOTES:
- 1.0 PLATING:
- 1) Contact plating: brass Au5u" over 50-80u" Ni
  - 2) Contact solder area plating: brassAu 7u" over 50-80u" Ni
  - 3) Spring: SUS AUL1-3U
  - 2.0 Rated voltage(Per Contact): 5 Volts
  - 3.0 Rated Current(Per Contact): 1A maximum
  - 4.0 Recommended Working Stroke&Force:
  - 1)Stroke 0.7 mm(Per Contact): 60gf±20gf
  - 5.0 Mechanical life:
  - 1)Mechanical lif): 10,000 Cycles Min
  - 6.0 Working Temperature Range: -30~85°

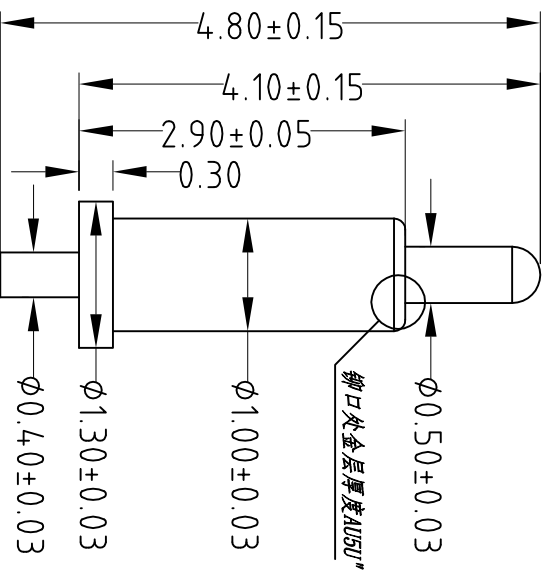

模架号	模芯号
-----	-----
-----	-----

**POMAGTOR**  
磁性連接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司  
Pomagtor Precision Electronics

变更说明	序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	料号	HY90-00858-001	单位	1.3-4.8P0G0 PIN,C3604,材料#5U",材料#7U"	绘图/日期	MM	审核/日期	比例	版本
1		-----	-----	-----	-----	料号	HY90-00858-001	单位	MM	绘图/日期	MM	审核/日期	比例	A1	
2		-----	-----	-----	-----	料号	HY90-00858-001	单位	MM	绘图/日期	MM	审核/日期	比例	A1	
3		-----	-----	-----	-----	料号	HY90-00858-001	单位	MM	绘图/日期	MM	审核/日期	比例	A1	