





变更记录

版本	变更描述	日期	设计者
A0	新版发行	2019.03.05	
A1	总长尺寸5.9公差由 0 ± 0.15 改为 ± 0.1	2019.03.15	

NOTES:

1. 额定电压: 5V
2. 额定电流: 1A
3. 绝缘阻抗: $100M\Omega$ (最小)
4. 导通阻抗: $30m\Omega$ (最大)
5. 工作行程和弹力:
 - 1> 按压行程0.5mm: $40 \pm 15gf$
6. 机械寿命:
 - 1> 按压行程0.5mm (机械寿命周期): 10000次
7. 工作温度: $-30 \sim 85^\circ$
8. 过CCD测试

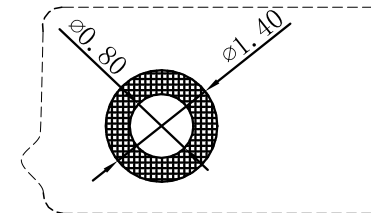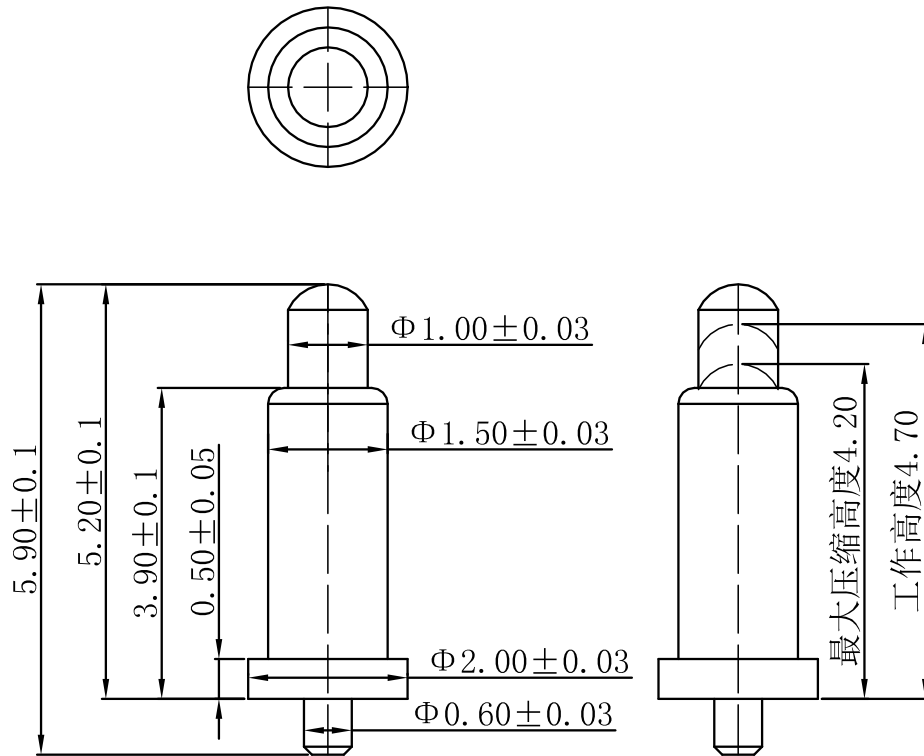

PCB LAYOUT

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

3	***	***	1PCS	品名描述	2.0*5.9弹针 材质无铅铜 AU3U"弹簧镀金1U"工作高度0.5mm 弹力40gf			版本	A1		
2	***	***	1PCS	料号	HY90.00011-015	图档编号		单位	mm	比例	Free
1	***	***	1PCS	视角		未标注公差:	x. ± 0.20 .x ± 0.15 .xx ± 0.10	x° $\pm 2^\circ$.x° $\pm 0.5^\circ$	绘图/日期	审核/日期	核准/日期
项次	零件料号	规格描述	用量					付佳浩	2019.03.15		