
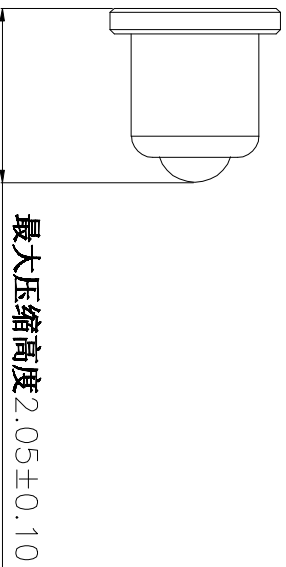


成品图


国内最专业的磁铁连接器制造商-泰科汉泽只造精品

序号	DESCRIPTION	REV	DESIGN	DATE
①				
②				

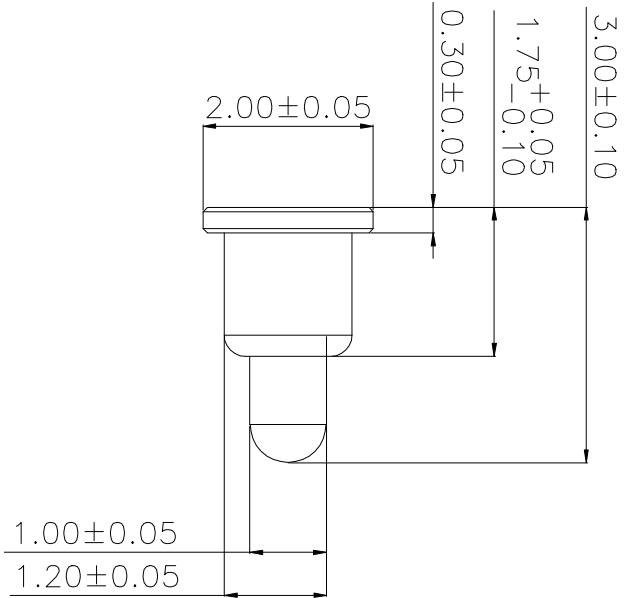

NOTE:

1. Material
.Cover: Black PA46(Ul94V-0)
.Plunger: Brass
2. Plating
.Contact surface: 1~3u" minimum Au over 80~100u" Ni
3. Electrical
.Rated Current & Voltage: DC 12V; AC 1A
.Contact Resistance: 25mΩ maximum
4. RoHS COMPLETED PRODUCT.
5. Elasticity: Stroke 0mm : 10gf Stroke 0.5mm : 100gf Stroke 0.90mm (or fully compressed) : 160~250gf
6. Life (Million) : stroke range Max 0.5~4mm, 根据Pin的总类不一样
Max.Stroke 10000次 Touch down
后重量变化 0.5gf以内 Creep变形最小化
7. Temperature: -40度~150度

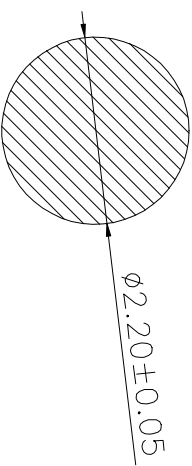

PCB LAYOUT

Layout Tolerance: $\pm 0.20\text{mm}$



深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Tycoo Hancorn Precision Electronics

产品名称	2.0*3.0(6)POGCPIN	产品规格	2.0*3.0	版本	X1
产品编号	HY90-00023-005	使用材料	国际环保铜C3604	比例	1:1
图面编号	HY20130525001	表面处理	AU1~3UU'	单位	mm
未注尺寸公差:	± 0.05	绘图/日期	曾宪彬	2013.08.25	
未注角度公差:	$\pm 1^\circ$	审核/日期			