

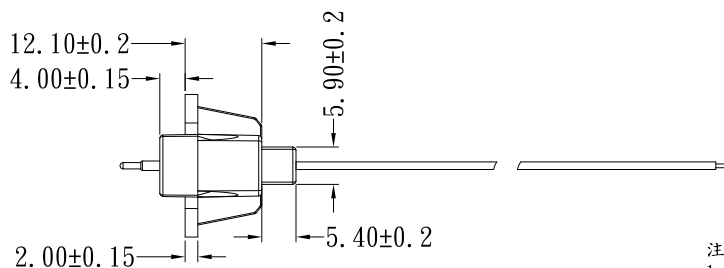




客户料号	料号	裁线长度	P1端脱皮长度	P2端脱皮长度
*	HY91.040254013-001	150±5/-0	2.5±0.5	2.5±0.5

变更记录				
版本	变更描述	设计	批准	日期
A0	新版本发行			

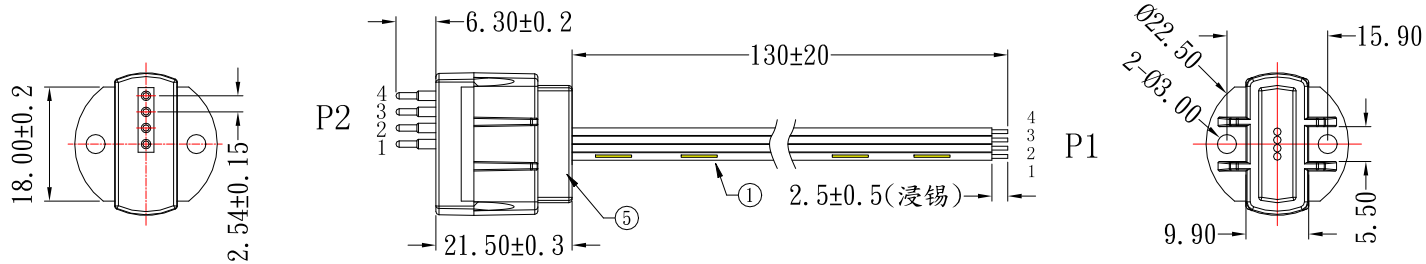


内模:HZ-00425
外模:HZ-00426

接线表

P1	P2
1 白色带黑边	1
2 白色	2
3 白色	3
4 白色	4

注意:

- a. 100%断/短测试.
- b. 导通阻抗:2Ω (max).
- c. 绝缘阻抗:300V/DC 10MΩ (min).
- 摇摆测试: 吊重50g, ±30度 30次/分 1000次导通OK.
- 额定电压(PIN 接触):5 Volts
- 额定电流(PIN 接触):1A max
- 工作弹力单PIN:
 - 1) 按压行程0.8mm(PIN 接触):60gfMax
- 寿命测试:
 - 1) 按压行程0.8mm, 10,000次(Min)
- 工作温度范围:-30 ~ 85



CABLE SPEC:

项次	物料编码	物料名称	规格描述	用量	单位
7					
6					
5	HY75.PVC35-001	胶料	PVC 35P 白色 (9450)	8	g
4	HY75.PCB01-156	PCB	TY-4PIN PCB 双面板 规格:OD:22.5*18*2.0 FR4 RoHS2.0	1	PCS
3	HY91.200128005-001	弹针	∅2.0*12.8mm, 材质:C3604, NI:80-120u", AU:5u" 盐雾48H	4	PCS
2	HY80.00602-001	支架	规格:L:10.2*W:2.5*H:2.5mm, 材质PA46, 白色4PIN	1	PCS
1	HY75.CA003-033	线材	(30/0.08/TC)*4P白色硅胶排线, 外径:1.5mm	0.155	M

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

未注公差
x. ±0.20
.x ±0.15
.xx ±0.10
x' ±0.5'

视角

绘图 wsy20191015

审核

核准

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

品名描述 TY-4P硅胶排线 白色 L=130mm

公司料号 HY91.040254013-001 客户料号

图档编号

版本 A0

页码

比例 1:1

单位 mm

A
B
C
D

A
B
C
D